

ENROULEUR AUTOMATIQUE
POUR METIER A TRICOTER – Type EN850

Alimentation électrique triphasé
230 ou 400 volts - 50Hz
Puissance : 0,25kW environ

Option : alimentation monophasée

Largeur d'enroulage : réglable
de 120 à 245 cm


Enroulage axial sur tube carré
bichromaté

Enroulage à déclenchement
automatique par pantin

Enroulage à l'endroit ou à l'envers

Moteur et réducteur très robuste
sans entretien (pas de charbon)

Chassis mécanosoudé très robuste

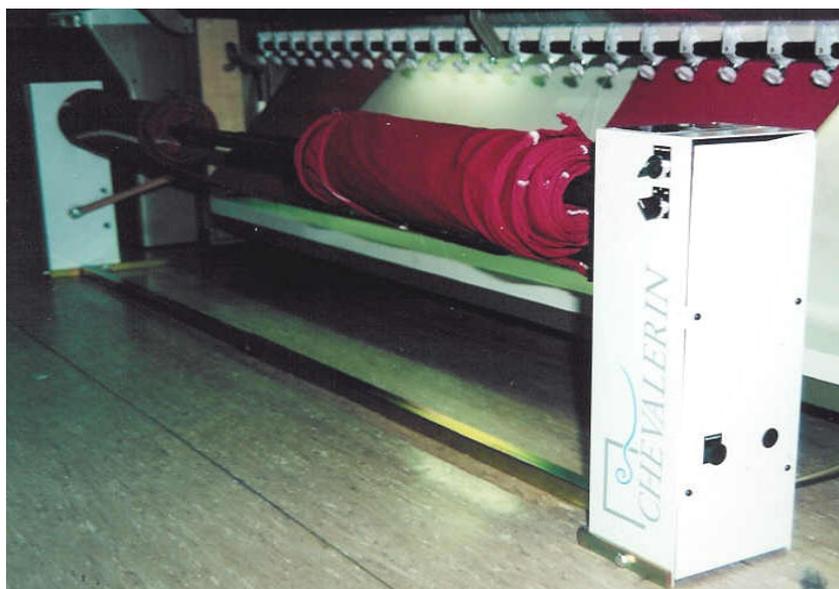

CHEVALERIN Constructeur Machines Textiles

17, rue R. CRIVELLI
42300 ROANNE – France

Tel : 04.77.23.90.45

Fax : 04.77.23.90.46

E-mail Chevalv@aol.com